



Capacité

3.2 T.

4.0 T.



Capacité

4 T. Principal

3 T. Auxiliaire



Capacité

3.5 T.

SÉLECTION ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE

APF
Auto Pièce
FRANCE

PREMIUM PARTS SUPPLIER



www.apfdelle.com

SD2C32 ASW

Capacité
3,2 T.Bras asymétriques
(2 bras courts et 2 bras longs).

SD2C32 AS MONOW

Capacité
3,2 T.Bras asymétriques
(2 bras courts et 2 bras longs)
version monophasée.


GARANTIE 2 ANS

4 hauteurs et 2 largeurs réglables à l'installation

Le SD2C32 est modulable en 6 configurations pour s'adapter au mieux à son environnement et ses besoins d'utilisation.

Conforme à la norme EN 1493

Le SD2C32 a été conçu, développé et produit suivant les recommandations de la norme EN1493 : 2022, il autorise ainsi le chargement de manière réversible.




OPTIONS VE

ADAPTATEURS



QJD 325	QJD 290	QJD 310	QJD 275	QJD 380	QJD 320
Universel.	Mercedes.	Porsche.	BMW/MINI.	Tesla.	Audi.

Emplacement intégré pour adaptateurs spécifiques par marque de véhicules.



Tampon orientable

E-SHAPE e-shape

Jeu de 4 tampons excentrés.

Idéal pour la maintenance VE : la forme orientable permet de soulever le véhicule en laissant libre accès aux batteries des véhicules. **Rotation décentrée** = ajustement rapide sous les points de prise. **Design unique breveté.** **Barre de contact mobile**, enrobée de mousse, avec micro-interrupteur. **Haute performance des câbles de synchronisation** :


- Haute résistance grâce au diamètre augmenté (câbles et poulies).
- Grande souplesse grâce à l'augmentation du nombre de torons (8).

Conçu pour durer !


L'élévateur a subi avec succès un test d'endurance de plus de 40.000 cycles complets 7j/7 et 24h/24 !

Entretoises rehaussant les tampons pour palier un sol inégal de 1 à 5 mm. **Idéal pour les véhicules bas !**
Hauteur minimum de tampon avec une prise inférieure à 100 mm. **Tampons emboîtables** à enclenchement rapide. **Installation adaptée** sur une dalle de béton C20-25 à partir de 140 mm avec renfort (option réf. BRTSN35) et de 180 mm sans renfort.

DIMENSIONS (MM)

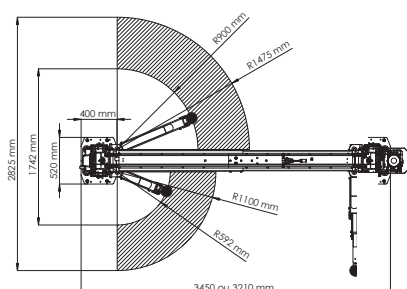

SD2C32 ASW

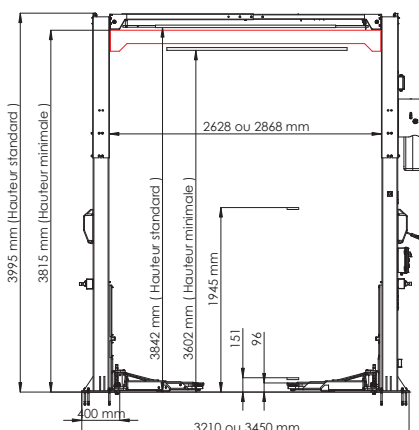Bras asymétriques
(2 bras courts et 2 bras longs)

La hauteur peut être augmentée de 400 mm (option).



Liaison aérienne

- Aucun encombrement au sol.
- La circulation d'une table élévatrice est essentielle pour la manutention des moteurs, boîtes de vitesses et batteries des véhicules électriques et hybrides.

Groupe électrohydraulique Bosch Rexroth

Groupe avec pompe manuelle hydraulique pour descente de secours en cas de panne de courant. Le groupe est accessible et le niveau d'huile est visible.

La liaison rigide entre les colonnes des élévateurs SD2C32 évite la flexion :

- Moins de tension sur les chevilles.
- Les colonnes subissent moins de contraintes.



Kit énergies

Prise d'air comprimé et prise 230 V. Le kit énergies peut être doublé sur la 2ème colonne de l'élévateur (option réf. KIEN TSN).

		SD2C32 ASW	SD2C32 AS MONOW
Application Exploitation Utilisation	VP/VU	VP/VU	VP/VU
	Fixe	Fixe	Fixe
	Intensive	Intensive	Intensive
FONCTIONNEMENT		Electrohydraulique	Electrohydraulique
LEVAGE			
Capacité de levage		▲ 3,2 T.	▲ 3,2 T.
Bras		Asymétriques	Asymétriques
Hauteur tampons mini/maxi		96 ⁽¹⁾ / 151 mm	96 ⁽¹⁾ / 151 mm
Diamètre des tampons		123 mm	123 mm
Course de levage		1 800 mm	1 800 mm
Temps de montée		30 sec. environ	30 sec. environ
Vérin hydraulique		2 (à tige plongeuse)	2 (à tige plongeuse)
Hauteur maxi de levage (tampons sortis)		1 945 mm	1 945 mm
Hauteur totale (mini/maxi)		3 815 / 3 995 mm	3 815 / 3 995 mm
Distance entre colonnes (mini/standard)		2 628 / 2 868 mm	2 628 / 2 868 mm
Largeur totale (mini/standard)		3 210 / 3 450 mm	3 210 / 3 450 mm
Sécurité hydraulique		Clapet parachute sur vérin	Clapet parachute sur vérin
Sécurité mécanique	Nombre de positions	16	16
	Fonctionnement	Automatique	Automatique
Sécurité anti-écrasement mains/pieds		✓	✓
Blocage/déblocage de la rotation des bras (fonctionnement)		Automatique	Automatique
Synchronisation de levage (principe)		Câble	Câble
Synchronisation de levage (contrôle)		Micro-interrupteur	Micro-interrupteur
ARMOIRE DE COMMANDE			
Moteur électrique		2,2 kW	2,2 kW
Protection thermique		✓	✓
Pression hydraulique nominale		180 bar	180 bar
Limiteur de pression hydraulique		✓	✓
Limiteur de débit hydraulique		✓	✓
Commandes montée/descente		Poussoir (24 V) / Levier	Poussoir (24 V) / Levier
Interrupteur général cadenassable		✓	✓
Descente de secours		✓ Pompe manuelle	✓ Pompe manuelle
Alimentation électrique de l'élévateur		230/400V Tri+T - 2,3kW	230 V Mono +T - 2,3kW
Alimentation électrique de la prise(s) 230 V *		230 V Mono +T 16 A	230 V Mono +T 16 A
SPÉCIFICITÉS			
Poids (environ)		910 kg	910 kg
Dalle en béton armé (épaisseur)		180 mm ⁽²⁾	180 mm ⁽²⁾
Dalle en béton armé (résistance à la compression)		250 kg/cm ²	250 kg/cm ²
Garantie (pièces, main d'oeuvre et déplacement)		2 ANS	2 ANS
Conformité		CE et EN 1493	CE et EN 1493
ÉQUIPEMENTS D'ORIGINE			
Kit énergies sur la colonne avec commandes		✓ [2ème kit en option]	✓ [2ème kit en option]
Jeu de chevilles de fixation HSA M16x182 85/70/30 (qté chevilles x10)			
Huile hydraulique (15 litres en bidons de 5 litres)			


* Ligne électrique séparée. (1) 96 mm sur sol à planéité parfaite. (2) 140 mm avec renfort (option réf. BRTSN 35).

OPTIONS




ALTX 1

Jeu de 8 allonges :
- 4 : L. 80 mm.
- 4 : L. 155 mm.



ALTX 2

Jeu de 4 allonges.
L. : 200 mm.



BR TSN 35

Jeu de 2 barres.
L. : 1 600 mm.

① 2 barres de fixation complémentaires, livrées avec chevilles, pour dalle à partir de 140 mm d'épaisseur ayant une résistance à la compression de 250 kg/cm².

Equerres de rangement fournies avec les allonges.



SU TSN 35

Jeu de 4 supports en U avec tampon.



SV TSN 35

Jeu de 4 supports en V.



KIEN TSN

Kit énergies sur la 2ème colonne (Air + 230 V).



EXT 40 TSN 35

Jeu de 2 extensions de colonnes.
H. : 400 mm.



SD2C40 BLW

Capacité
4,0 T.

Bras symétriques.

SD2C40 BAW

Capacité
4,0 T.

4 bras articulés.

GARANTIE 2 ANS


▶ **Capacité de levage identique pour toutes les configurations de bras.**

▶ **Le positionnement plus perpendiculaire du bras articulé évite tout contact avec le bas de caisse du véhicule.**

Aucune contrainte du déploiement du bras articulé pour positionner le tampon au point de prise. Idéal pour les véhicules à faible empattement.

▶ **6 hauteurs et 2 largeurs réglables à l'installation**

Le SD2C40 est modulable en 6 configurations pour s'adapter au mieux à son environnement et son besoin d'utilisation.


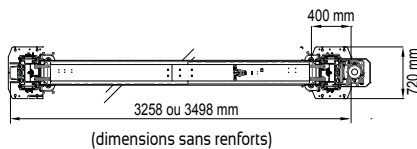


▶ **Haute performance des câbles de synchronisation :**

- Haute résistance grâce au diamètre augmenté (câbles et poulies).
- Grande souplesse grâce à l'augmentation du nombre de torons (8).


▶ **Conforme à la norme EN 1493**

La charge la plus lourde peut être placée à l'avant ou à l'arrière.

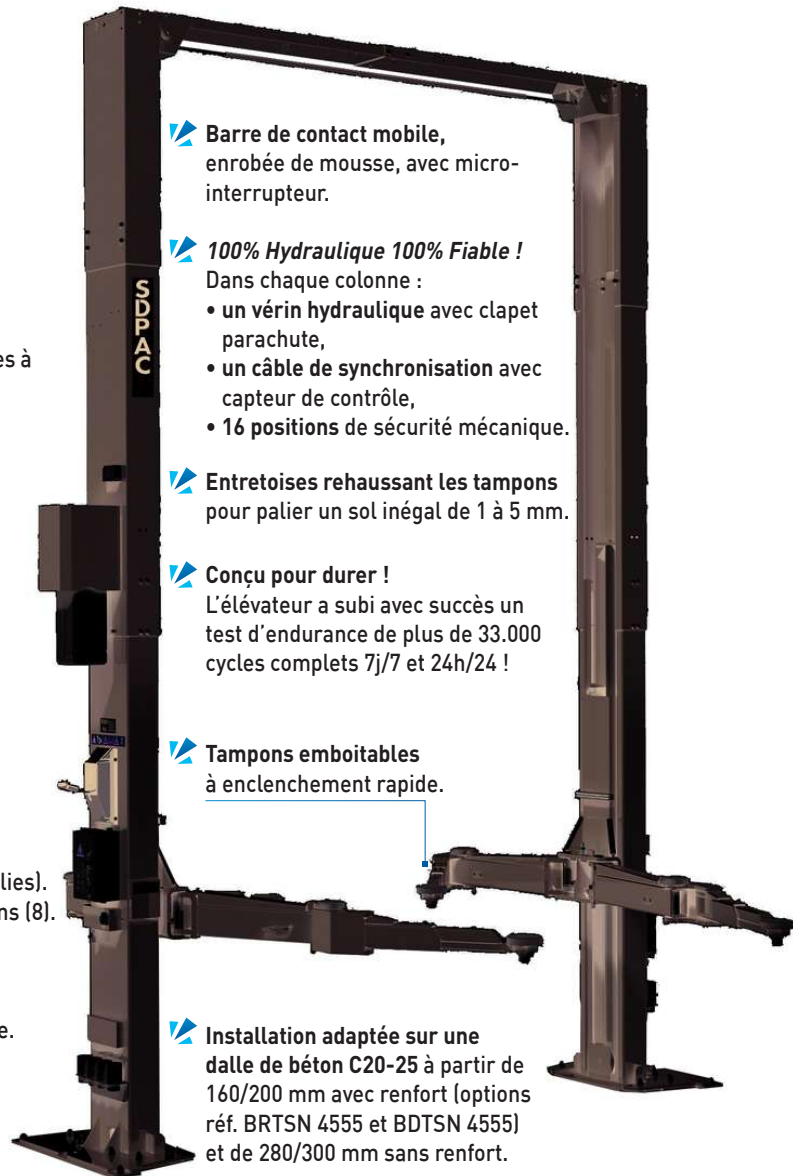


- ▶ Barre de contact mobile, enrobée de mousse, avec micro-interrupteur.
- ▶ 100% Hydraulique 100% Fiable ! Dans chaque colonne :
 - un vérin hydraulique avec clapet parachute,
 - un câble de synchronisation avec capteur de contrôle,
 - 16 positions de sécurité mécanique.
- ▶ Entretoises rehaussant les tampons pour palier un sol inégal de 1 à 5 mm.
- ▶ Conçu pour durer ! L'élévateur a subi avec succès un test d'endurance de plus de 33.000 cycles complets 7j/7 et 24h/24 !
- ▶ Tampons emboîtables à enclenchement rapide.
- ▶ Installation adaptée sur une dalle de béton C20-25 à partir de 160/200 mm avec renfort (options réf. BRTSN 4555 et BDTSN 4555) et de 280/300 mm sans renfort.

DIMENSIONS (MM)

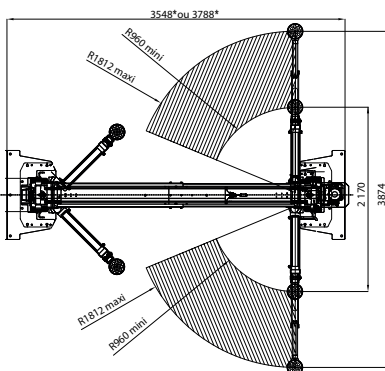


SD2C40 BLW

Bras symétriques (4 bras longs).

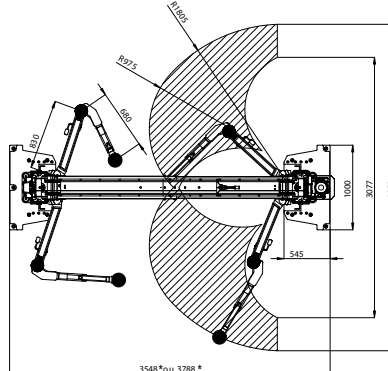

SD2C40 BAW

4 bras articulés.

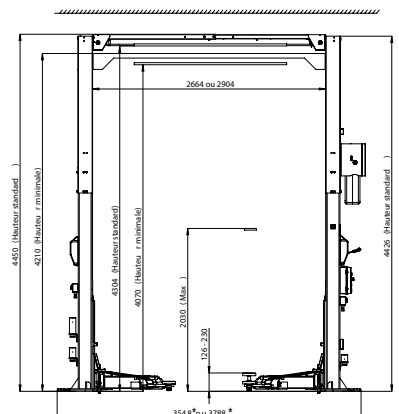

- ① La hauteur peut être augmentée de 500 ou 1000 mm (option).
- Dimensions avec renforts BDTSN4555.



Liaison aérienne

- Aucun encombrement au sol.
- La circulation d'une table élévatrice est essentielle pour la manutention des moteurs, boîtes de vitesses et batteries des véhicules électriques et hybrides.

Groupe électrohydraulique Bosch Rexroth

Groupe avec pompe manuelle hydraulique pour descente de secours en cas de panne de courant. Le groupe est accessible et le niveau d'huile est visible.

La liaison rigide entre les colonnes des élévateurs SD2C40 évite la flexion :

- Moins de tension sur les chevilles.
- Les colonnes subissent moins de contraintes.



Kit énergies

Prise d'air comprimé et prise 230 V. Le kit énergies peut être doublé sur la 2ème colonne de l'élévateur (option réf. KIEN TSN).

		SD2C40 BLW	SD2C40 BAW
	Application	VP/VU	VP/VU
	Exploitation	Fixe	Fixe
	Utilisation	Intensive	Intensive
		Electrohydraulique	Electrohydraulique
FONCTIONNEMENT			
LEVAGE			
Capacité de levage		▲ 4,0 T.	▲ 4,0 T.
Bras		Symétriques	4 bras articulés
Hauteur tampon mini/maxi		126/230 mm	126/230 mm
Diamètre des tampons		162 mm	162 mm
Course de levage		1 752 mm	1 752 mm
Temps de montée		45 sec. environ	45 sec. environ
Vérin hydraulique		2 (à tige plongeuse)	2 (à tige plongeuse)
Hauteur maxi de levage (tampons sortis)		2 030 mm	2 030 mm
Hauteur totale (mini/maxi)		4 210/4 450 mm	4 210/4 450 mm
Distance entre colonnes (mini/maxi)		2 664/2 904 mm	2 664/2 904 mm
Largeur totale (mini/maxi)		3 548/3 788 mm	3 548/3 788 mm
Sécurité hydraulique		Clapet parachute sur vérin	Clapet parachute sur vérin
Sécurité mécanique	Nombre de positions	16	16
	Fonctionnement	Automatique	Automatique
Sécurité anti-écrasement		✓	✓
Blocage/déblocage de la rotation des bras (fonctionnement)		Automatique	Automatique
Synchronisation de levage (principe)		Câble	Câble
Synchronisation de levage (contrôle)		Micro-interrupteur	Micro-interrupteur
ARMOIRE DE COMMANDE			
Moteur électrique		2,2 kW	2,2 kW
Protection thermique		✓	✓
Pression hydraulique nominale		160 bar	160 bar
Limiteur de pression hydraulique		✓	✓
Limiteur de débit hydraulique		✓	✓
Commandes montée/descente		Poussoir (24 V) Levier	Poussoir (24 V) Levier
Interrupteur général cadenassable		✓	✓
Descente de secours		✓ Pompe manuelle	✓ Pompe manuelle
Alimentation électrique de l'élévateur		230/400V Tri+T - 2,3 kW	230/400V Tri+T - 2,3 kW
Alimentation électrique prise(s) 230V *		230V Mono +T 16 A	230V Mono +T 16 A
SPÉCIFICITÉS			
Poids		1 133 kg	1 189 kg
Dalle en béton armé (épaisseur)		280 mm ⁽²⁾	280 mm ⁽²⁾
Dalle en béton armé (résistance à la compression)		250 kg/cm ²	250 kg/cm ²
Garantie (pièces, main d'oeuvre et déplacement)		2 ANS	2 ANS
Conformité		C € et EN 1493	C € et EN 1493
ÉQUIPEMENTS D'ORIGINE			
Kit énergies sur la colonne de commande (air + 230V)		✓	✓
Jeu de chevilles de fixation HSL4 M16 d24x178 50/25/- (qté chevilles x12)			
Huile hydraulique (20 litres en bidons de 5 litres)			

* Ligne électrique séparée. ⁽²⁾ 200 mm avec option [réf. BD TSN 4555] ou 160 mm avec option [réf. BR TSN 4555].


OPTIONS



ALTX 1 TSN 4555


Jeu de 8 allonges :
- 4 : L. 89 mm.
- 4 : L. 127 mm.

Équerres de rangement fournies avec les allonges.



ALTX 2 TSN 4555

Jeu de 4 allonges.
L. : 200 mm.



BR TSN 4555

Jeu de 2 barres de fixation pour dalle de 160 mm.
L. : 1600 mm.

② 2 barres de fixation complémentaires, livrées avec chevilles, pour dalle à partir de 160 mm d'épaisseur ayant une résistance à la compression de 250 kg/cm².



BD TSN 4555

Jeu de 2 plaques de fixation pour dalle de 200 mm.
2 plaques de fixation complémentaires, livrées avec chevilles, pour dalle de 200 mm d'épaisseur ayant une résistance à la compression de 250 kg/cm².



SU TSN 4555

Jeu de 4 supports en U.



SV TSN 4555

Jeu de 4 supports en V.



KIEN TSN

Kit énergies sur la 2ème colonne (Air + 230 V).



EXT 100 TSN 4555

Jeu de 2 prolongateurs de colonnes. H : 1000 mm.

EXT 50 TSN 4555

H : 500 mm.




SGLU 35 W

Capacité
3,5 T.

 GARANTIE 2 ANS




- 1 vérin hydraulique par colonne.
- 8 patins en plastique, à faible coefficient de frottement, par chariot.
- Capotage, du côté intérieur des colonnes, alliant esthétique, réduction du niveau sonore et sécurité.
- Etui pour la notice d'utilisation.
- Commandes en 24 V et sans composant électronique.

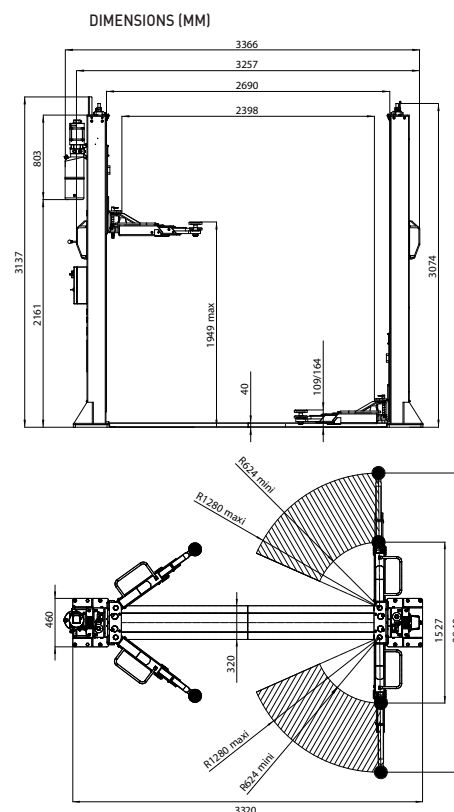

 **Conforme à la norme EN 1493**
(réversibilité de la charge)

La charge la plus lourde peut être placée à l'avant ou à l'arrière.

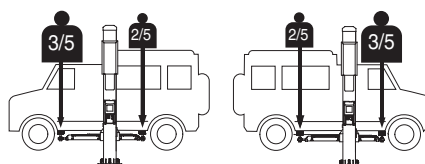

 **Les élévateurs SGL sont robustes et conçus pour durer.**


 **Le poids d'un SGL est de 884 kg !**

SGLH 35 W

Capacité
3,5 T.



- Tous les avantages du KXU mais avec une base porteuse monobloc en H.

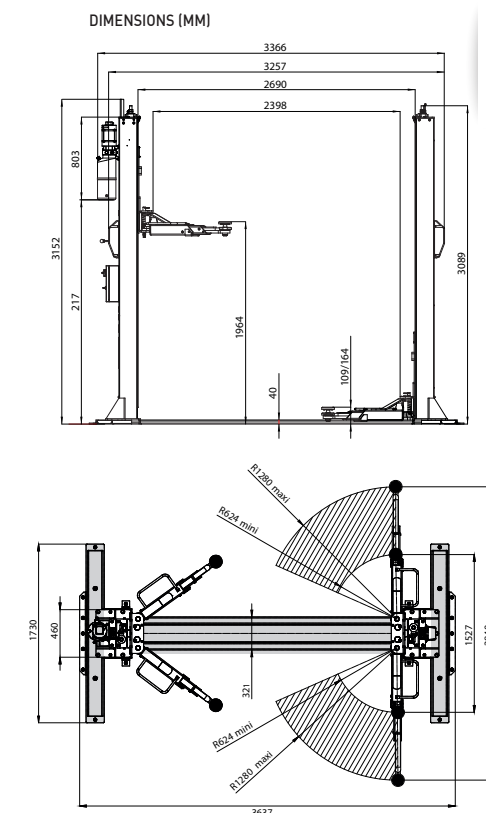

Groupe électrohydraulique Bosch Rexroth

Groupe avec pompe manuelle pour descente de secours en cas de panne de courant. Le groupe est accessible et le niveau d'huile est visible.



100% Hydraulique, 100% Fiable !

Dans chaque colonne :

- un vérin hydraulique avec clapet parachute,
- une chaîne pour disposer d'une course de levage importante,
- un câble de synchronisation avec contrôle électrique,
- 16 positions de sécurité mécanique.

Le vérin hydraulique supprime la vis sans fin

qui comprend de multiples pièces en mouvement dont l'usure est inévitable et le remplacement coûteux.

De plus, en cas de remplacement de la vis sans fin, de l'écrou porteur ou de l'écrou de sécurité, l'élévateur doit subir des épreuves réglementaires.

	Application	SGLU 35 W	SGLH 35 W
	Exploitation	VP/VU	VP/VU
	Utilisation	Fixe	Fixe
		Intensive	Intensive
FUNCTIONNEMENT		Electrohydraulique	Electrohydraulique
BASE AU SOL		Base en U	Base en H
LEVAGE			
Capacité de levage		▲ 3,5 T.	▲ 3,5 T.
Bras		Symétriques (3 éléments)	Symétriques (3 éléments)
Hauteur mini/maxi		109/164 mm	109/164 mm
Diamètre des patins		123 mm	123 mm
Course de levage		1 785 mm	1 785 mm
Temps de montée/descente		30 sec. environ	30 sec. environ
Vérin hydraulique		2 (simple effet)	2 (simple effet)
Hauteur maxi de levage (patins sortis)		1 949 mm	1 964 mm
Hauteur totale		3 137 mm	3 152 mm
Distance entre colonnes		2 690 mm	2 690 mm
Largeur pour l'implantation		3 360 mm	3 360 mm
Largeur totale avec groupe électrohydraulique		3 406 mm	3 637 mm
Sécurité hydraulique		Clapet parachute dans les vérins	Clapet parachute dans les vérins
Sécurité mécanique (nbre de positions)		16	16
Sécurité mécanique (fonctionnement)		Automatique	Automatique
Sécurité anti-écrasement		✓	✓
Blocage/déblocage de la rotation des bras (fonctionnement)		Automatique	Automatique
Synchronisation de levage (principe)		Câble	Câble
Synchronisation de levage (contrôle)		Micro-interrupteur	Micro-interrupteur
ARMOIRE DE COMMANDE			
Moteur électrique		2,2 kW	2,2 kW
Protection thermique		✓	✓
Pression hydraulique nominale		205 bar	205 bar
Limiteur de pression hydraulique		✓	✓
Limiteur de débit hydraulique		10 l/mm	10 l/mm
Commandes montée/descente		Poussoir 24 V	Poussoir 24 V
Interrupteur général cadenassable		✓	✓
Descente de secours		✓ Pompe manuelle	✓ Pompe manuelle
Alimentation électrique		230/400V Tri - 2,3 kW	230/400V Tri - 2,3 kW
SPÉCIFICITÉS			
Poids		753 kg	884 kg
Dalle en béton armé (épaisseur)		180 mm ⁽²⁾	160 mm ⁽²⁾
Dalle en béton armé (résistance à la compression)		250 kg/cm ²	250 kg/cm ²
Garantie (pièces, main d'oeuvre et déplacement)		2 ANS	2 ANS
Conformité		C € et EN 1493	C € et EN 1493
ÉQUIPEMENTS D'ORIGINE			
Jeu de chevilles de fixation HSA M16x137 40/25 (qté chevilles x14)			
Huile hydraulique (15 litres en bidons de 5 litres)			


* Chevilles fournies d'origine pour une épaisseur de dalle de 160 mm minimum. Pour une épaisseur de dalle de 120 mm ou 140 mm, les chevilles sont à commander en sus.

OPTIONS



ALT X 1

Jeu de 8 allonges :
- 4 : L. 80 mm.
- 4 : L. 155 mm.



ALT X 2

Jeu de 4 allonges.
L. : 200 mm.

Equerres de rangement fournies avec les allonges.



SD4C40 CTLTW

Capacité

4 T. Principal

3 T. Auxiliaire

SD4C40 CTW

Capacité

4 T. Principal

USAGE INTENSIF

GARANTIE 2 ANS

Pratique

- Plaques coulissantes avec verrouillage automatique.
- Logement pour plateau pivotant adaptable.
- Levage auxiliaire avec extensions avant et arrière.
- Rangement pour les tampons de prise.

Fabrication robuste

Avec sa masse de 1 660 kg et sa conception renforcée, le SD4C40 a été éprouvé sans déformation résiduelle à 150% de sa charge nominale dans notre atelier.

Fiable


- Groupe hydraulique **Bosch Rexroth**.
- Endurance éprouvée.
- Accès de maintenance rapide.
- Câbles 8 torons + poulies de grand diamètre.

Performant

- Groupe hydraulique d'une puissance de 3,6 kW.
- Automatisation de la mise à l'horizontale pour la géométrie.
- Indication de la bonne position parking de la plateforme.
- Prise d'air et d'électricité sur la colonne de commande.
- Temps de montée 40 secondes environ.

Polyvalent

- Largeur hors tout de seulement 3 296 mm.
- Deux largeurs de voie possibles à l'installation.
- Longueur chemin de 4 680 mm avec la possibilité de rajouter une extension de 520 mm.
- Longueur de géométrie max de 4 054 mm à 4 757 mm avec extension.

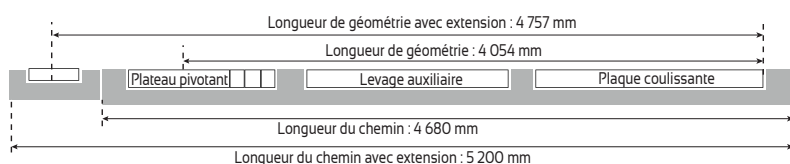

DIMENSIONS (MM)




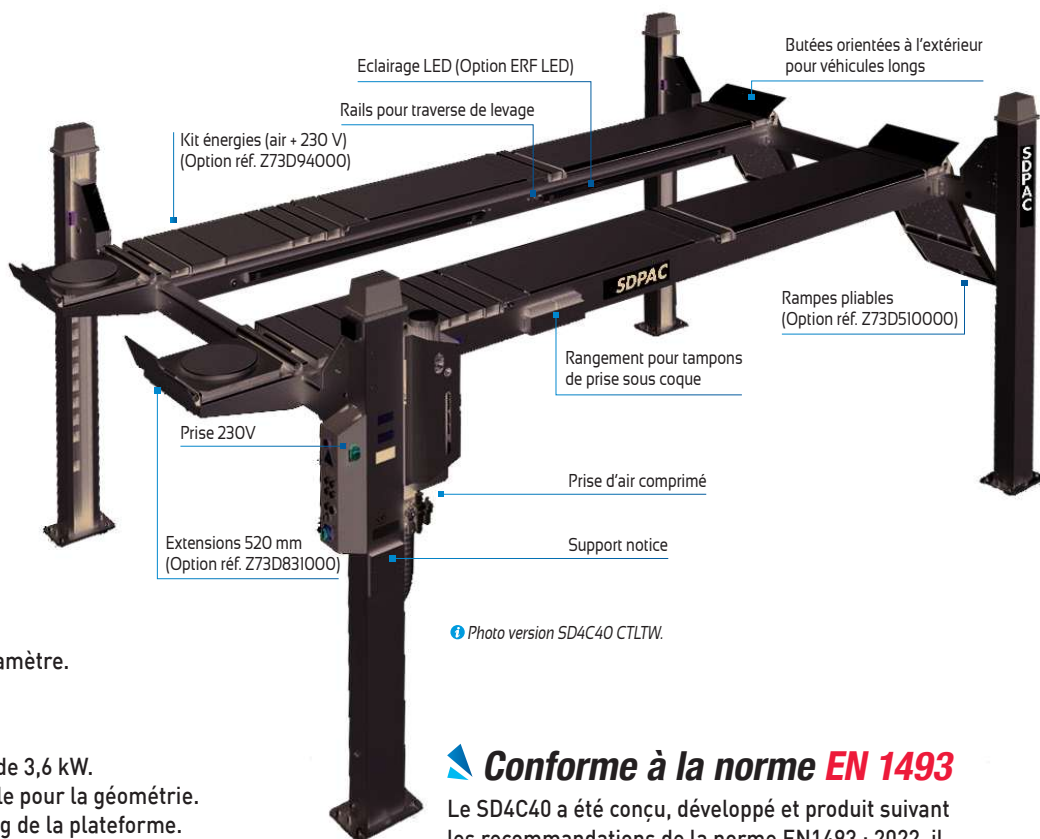


Photo version SD4C40 CTLTW.

Conforme à la norme EN 1493

Le SD4C40 a été conçu, développé et produit suivant les recommandations de la norme EN1493 : 2022, il autorise ainsi le chargement de manière réversible.

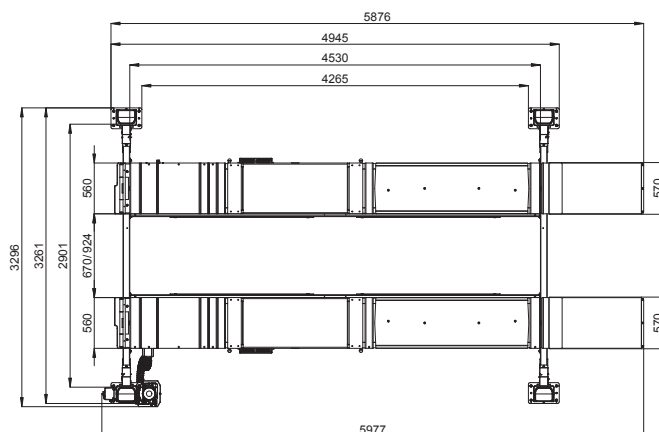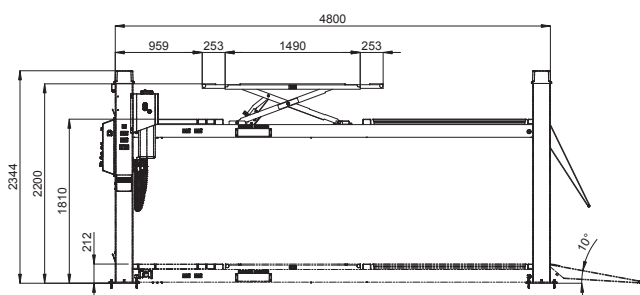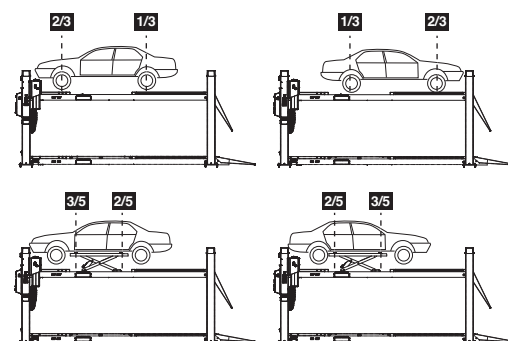

	SD4C40 CCTLW	SD4C40 CTW
Application	VP/VU	VP/VU
Exploitation	Fixe	Fixe
Utilisation	Intensive	Intensive
FONCTIONNEMENT	Electrohydraulique	Electrohydraulique
LEVAGE		
Capacité de levage	▲ 4 T.	▲ 4 T.
Hauteur min/maxi	212 / 1 810 mm	212 / 1 810 mm
Course	1 598 mm	1 598 mm
Temps de levage	40 sec. environ	40 sec. environ
Vérin hydraulique	1 (Simple effet)	1 (Simple effet)
Longueur des chemins	4 680 mm	4 680 mm
Longueur des rampes d'accès	1 050 mm	1 050 mm
Longueur totale en position basse	5 977 mm	5 977 mm
Largeur des chemins	560 mm	560 mm
Distance entre chemins	670 / 924 mm	670 / 924 mm
Largeur totale	3 296 mm	3 296 mm
Logement pour plateaux pivotants (Avant)	✓	✓
Plaques coulissantes intégrées (Arrière)	✓ (débloccage pneumatique)	✓ (débloccage pneumatique)
Sécurité hydraulique	Clapet parachute sur vérin	Clapet parachute sur vérin
Sécurité mécanique (nbre de positions)	16	16
Sécurité mécanique (fonctionnement)	Automatique	Automatique
Sécurité mécanique (commande)	Vérin pneumatique	Vérin pneumatique
Sécurité mécanique (contrôle)	Micro-interrupteur	Micro-interrupteur
Sécurité anti-écrasement	✓ (avertisseur sonore)	✓ (avertisseur sonore)
Synchronisation de levage (principe)	Câbles	Câbles
Synchronisation de levage (contrôle)	Micro-interrupteur	Micro-interrupteur
LEVAGE AUXILIAIRE		
Principe	En simple X	-
Capacité	▲ 3 T.	-
Hauteur min/max	0 / 390 mm	-
Course	390 mm	-
Temps de levage	12s environ	-
Vérin hydraulique	2 (maître-esclave)	-
Longueur des plans de levage	1 490 / 1 996 mm	-
Extensions 253 mm	Avant et arrière	-
Sécurité hydraulique	Clapet parachute sur vérin	-
Sécurité mécanique (nombre de position)	3	-
Sécurité mécanique (fonctionnement)	Vérin pneumatique	-
Sécurité mécanique (commande)	Automatique	-
Sécurité mécanique (contrôle)	Photocellule	-
Sécurité mécanique (visualisation)	du poste de commande	-
Sécurité anti-écrasement	✓ (avertisseur sonore)	-
Synchronisation de levage (fonctionnement)	Automatique	-
Synchronisation de levage (contrôle)	Photocellule	-
ARMOIRE DE COMMANDE		
Moteur électrique	3,6 kW	3,6 kW
Protection thermique	✓	✓
Pression hydraulique nominale	200 bar	200 bar
Limiteur de pression hydraulique	✓	✓
Limiteur de débit hydraulique	✓	✓
Commandes électriques	24 V	24 V
Interrupteur général cadenassable	✓	✓
Descente de secours	✓ (Pompe manuelle)	✓ (Pompe manuelle)
Alimentation électrique	400V Tri + T + N - 3,7 kW	400V Tri + T + N - 3,7 kW
Alimentation air comprimé	6/8 bar	6/8 bar
SPECIFICITES		
Poids	1660 kg	1160 kg
Dalle en béton armé (épaisseur)	140 mm (mini)	140 mm (mini)
Dalle en béton armé (résistance à la compression)	250 kg/cm² (mini)	250 kg/cm² (mini)
Garantie (pièces, main d'œuvre et déplacement)	2 ANS	2 ANS
Conformité	C € et EN 1493	C € et EN 1493
ÉQUIPEMENTS D'ORIGINE		
Pré-câblage électrique pour éclairage	✓	✓
Bloc filtre-régulateur-lubrificateur d'air	✓	✓
Jeu de chevilles de fixation HSA M12x115 35/20 (qté chevilles x16)		
Huile hydraulique (15 litres en bidon de 5 litres)		

OPTIONS

GARANTIE CONSTRUCTEUR



GARANTIE 10 ANS
CHÂSSIS



GARANTIE 3 ANS
HYDRAULIQUE



GARANTIE 1 AN
AUTRES PIÈCES

SD 26 PHL

2.6 T.

Traverse de levage hydropneumatique.
Poids : 110 kg.

SD 26 PHL W



2.6 T.

Traverse de levage hydropneumatique extra longue (extension mini/maxi 770 à 1865 mm).
Poids : 115 kg.

Recommandée pour la maintenance des VE.



DIMENSIONS (MM).



Allonges d'origine



- Pompe hydropneumatique puissante et silencieuse.
- Sécurité optimale avec dispositif "homme présent" à 2 mains.
- Sécurité mécanique à fonctionnement automatique et soupape de surcharge.

- À alimenter avec de l'air filtré, régulé (8 à 10 bar) et lubrifié. Admission d'air : 1/4" femelle.
- Consommation : 350 l/mn.
- Le jeu de 2 supports (NSR 44) est à commander en sus.

- La capacité de la traverse ne doit pas dépasser 2/3 de la capacité de l'élevateur (exemple : sur un élévateur de 4 T, la capacité de la traverse ne doit pas dépasser 2,6 T).

NSR 44



Jeu de 2 supports pour utiliser la traverse SD 26.

Z73 D94 000



Kit énergies pour chemin opposé à la commande (air + 230V).

Z73 D51 0000



Jeu de 2 rampes entrée/sortie pliables (1 050mm).

❗ Non compatible avec Z73D831000.


Z73 D52 0000



Jeu de 2 rampes entrée/sortie droites (1 050 mm).


❗ Non compatible avec Z73D831000.

Z73 D93 0000



Semelle pour sol inégal.
Interdite sous les colonnes côté rampes d'accès.

Z73 D31 0500



Jeu de 2 caissons pour logement de plateau pivotant.

KT DX



Kit de 2 traverses pour véhicules à châssis (4x4 et certains utilitaires).

Z73 D83 1000



Jeu de 2 extensions avant équipées de caissons pour logement de plateau pivotant. Longueur 520 mm.

ERF LED

Caisson d'éclairage 230V à LED.

- Coque antichoc (polycarbonate).
- Indice de protection : IP 67.
- Compatible avec traverse de levage SD26.



DZC 35 W

Capacité
3,5 T.

GARANTIE 2 ANS

4 larges plaques en caoutchouc sont vissées sur les plans de levage.

Tous les axes sont équipés à la fois de bagues autolubrifiantes type DU et degreisseurs.



Fabrication robuste


Un élévateur DZC35 pèse 1 105 kg !

Double circuit maître-esclave croisé (un vérin maître et un vérin esclave par côté).

Chaque circuit est indépendant. En cas de rupture sur un circuit, l'autre circuit supporte la totalité de la charge ce qui remplace la sécurité mécanique !

Conforme à la norme EN 1493 (réversibilité de la charge)


La charge la plus lourde peut être placée à l'avant ou à l'arrière.

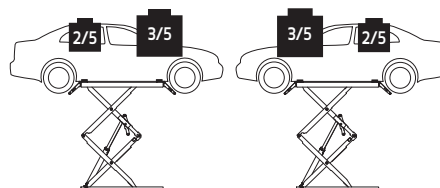


Extra-plat !



Extra-large !



Extra-long !



Extension rabattable d'une seule main et servant de rampe.

Extra-haut !



Extra-rapide !

Les plaques en caoutchouc permettent de lever la plupart des véhicules sans utiliser de cales = gain de temps.




	DZC 35 W
Application	VP/VU
Exploitation	Fixe
Utilisation	Intensive
FONCTIONNEMENT	Electrohydraulique
LEVAGE	
Principe	En double X
Capacité de levage	▲ 3,5 T.
Hauteur min/maxi	105 / 1 900 mm
Course de levage	1 795 mm
Temps de levage	31 sec. environ
Vérin hydraulique	4 (maître-esclave)
Longueur des plans de levage (mini/maxi)	1 547 mm/2 080 mm
Longueur des rampes d'accès	290 mm
Longueur totale en position basse	2065 mm
Largeur des plans de levage	614 mm
Distance entre plans de levage	800 mm
Largeur totale	2 028 mm
Sécurité hydraulique	Clapet parachute dans les vérins
Sécurité anti-écrasement	✓ (avertisseur sonore)
Synchronisation de levage (principe)	Hydraulique
Synchronisation de levage (contrôle)	Photo-cellule
ARMOIRE DE COMMANDE	
Moteur électrique	230/400 V Tri -2,2 kW
Protection thermique	✓
Pression hydraulique nominale	260 bar
Limiteur de pression hydraulique	✓
Limiteur de débit hydraulique	✓
Commandes électriques	24 V
Interrupteur général cadenassable	✓
Descente de secours	✓
Alimentation électrique	230/400 V Tri -2,3 kW
SPECIFICITES	
Poids	1105 kg
Dalle en béton armé (épaisseur minimale)	140 mm*
Dalle en béton armé (résistance mini.)	250 kg/cm2
Garantie (pièces, main d'oeuvre et déplacement)	2 ANS
Conformité	CE et EN 1493
ÉQUIPEMENTS D'ORIGINE	
Jeu de chevilles de fixation (qté chevilles x8)	
Tuyaux et câbles de liaison pont/armoire	✓ (L. : 4 m)
Kit de couvre-tuyau (4 x 1 m et 1 coude)	✓
Huile hydraulique (20 litres en bidons de 5 litres)	
Cale amovible en caoutchouc	✓ (4 x 35 mm)
Cale vissée en caoutchouc	✓ (4 x 15 mm)

* 120 mm avec option DZ KIT 120 MM

OPTIONS

KT DX

Kit de 2 traverses pour véhicules à châssis (4x4 et certains utilitaires).

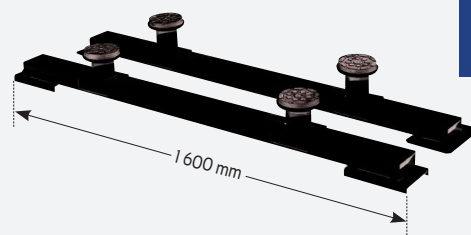

DZI

Jeu de 4 supports.

① Pour tenir les extensions à l'horizontale lorsque l'élévateur est encastré.



EXLD

Jeu de 4 extensions de rampe pour l'accès des véhicules surbaissés.


- Livrées avec 8 chevilles.
- Dimensions : 1030x515x65 mm.
- Poids : 154 kg.



CEDEZ

Jeu de 2 cadres d'encastrement.

- ① • A commander d'origine.
- Installation ultérieure en sus.



120 120 35

Cale (H : 35 mm).
À commander par 4.

160 120 60

Cale (H : 60 mm).
À commander par 4.

160 120 80

Cale (H : 80 mm).
À commander par 4.

160 120 120



Cale (H : 120 mm).
À commander par 4.



DZ KIT 120MM


Kit d'installation pour une dalle de béton de 139 à 120 mm.

DIMENSIONS (MM)

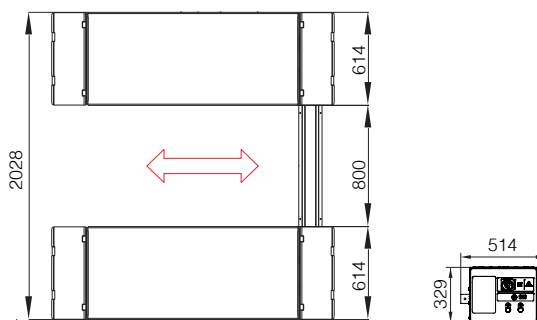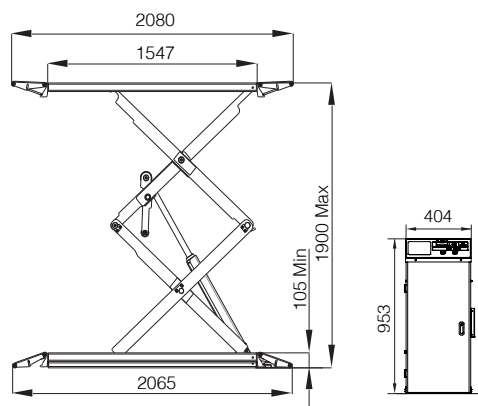

- ① - Les élévateurs DZC 35 s'utilisent posés ou encastrés.
- 4 cales (H : 35 mm) sont livrées avec chaque élévateur DZ.



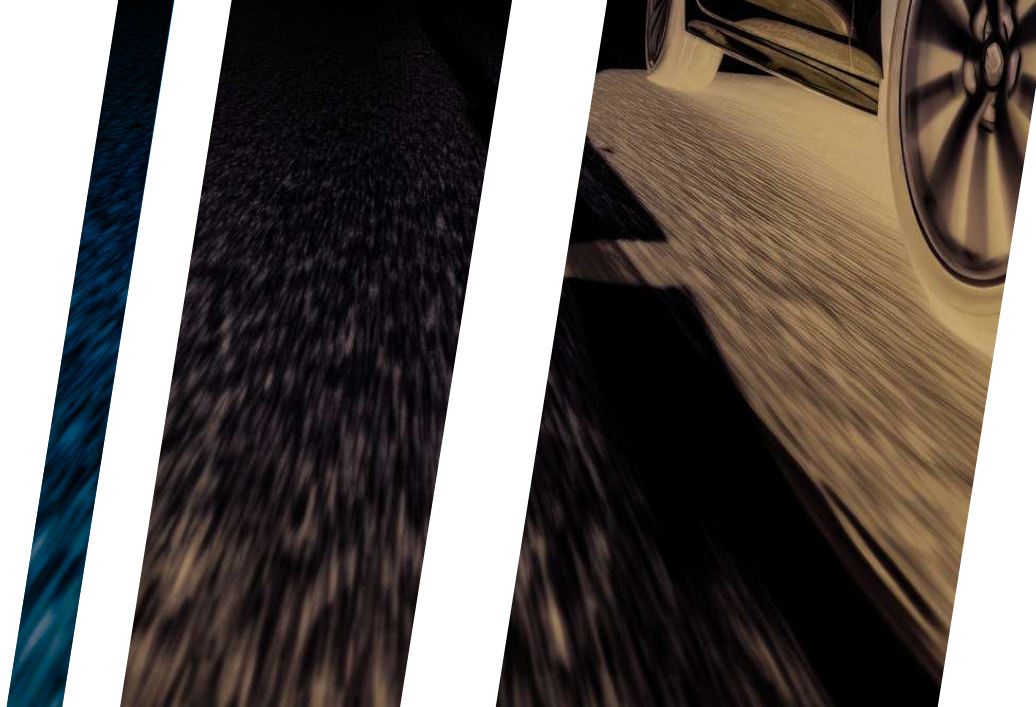

SÉLECTION ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE



PREMIUM PARTS SUPPLIER

03 65 67 67 71 · contact@apfdelle.com

www.apfdelle.com

7 Faubourg de Belfort - 90100 DELLE - France